



GREEN CONDE, LDA.

PLANO DE EQUIPAMENTOS

A Green Conde, Lda. terá os seguintes equipamentos, matérias e viaturas à disposição para serem utilizados na prestação de serviços.

<u>EQUIPAMENTOS/VIATURAS</u>	<u>NÚMERO</u>
MOTOSERRAS	5
PODADORAS COM HASTES EXTENSÍVEIS	4
CARRINHA DE CAIXA ABERTA (QUE SERVIRÁ PARA TRANSPORTAR OS EQUIPAMENTO E O PESSOAL)	1
TRATOR COM REBOQUE DE 20M3	1
CORTA SEBES	2
SOPRADORES	2
CAMIÃO 6X2 COM CAIXA DE 30 M3	1
CAMIÃO GRUA 4X6	1
PLATAFORMA ELEVATÓRIA	1
DISTALHAÇADOR DE RAMOS	1
TESOURAS DE PODA	4
VASSOURAS DE RUA	2
OUTRAS FERRAMENTAS DE JARDINAGEM	AS NECESSÁRIAS
CONSUMÍVEIS E MATERIAIS	OS NECESSÁRIOS
VIATURA DE APOIO PARA TRANSPORTE DOS TRABALHADORES	1 SE NECESSÁRIO
TUDO O MATERIAL DE SINALIZAÇÃO CONSIDERADO NECESSÁRIOS, TAIS COMO: FITAS, BARRAS E CONES REFLETORES, ETC...	OS NECESSÁRIOS



GREEN CONDE, LDA.

Apresentamos algumas características de alguns equipamentos

CORTA RELVAS

Honda



MODELO	HRD 536C HXE
Motor Honda	GCV 160
Tipo	OHC 4 tempos
Cilindrada (cc)	160
Arranque	Manual
Tracção	sim
Transmissão	Hidrostática
Segurança	Rotostop(embraiagem de lâmina)
Nível sonoro (dBA 7m)	98
Altura de corte (min. - máx.)	15 / 77
Posições	-
Sistema da lâmina	simples
N.º de lâminas	1
Largura de corte (cm)	53
Capacidade do saco (l)	80
Material do saco	Tela
Descarga do saco	Manual
Material da cuba	Alumínio
peso (kg)	48





GREEN CONDE, LDA.

OUTILS WOLF



RM53B - Corta-relva-mulching térmico 53 cm



Característica

Motor : Briggs "650 Series" XNP55 READY START
Potência : 5 cv

Estrutura

Matéria do chassis : Liga de alumínio
Entregue com cesto : Sim
Saco de recolha com indicador de enchimento 80 l.
largura de corte : 53 cm

Performances

Grandes superfícies: superior a 1500m²
Capacidade máxima de corte : 1850 m²/h
Plano ou fraca inclinação < 10°

Equipamento



GREEN CONDE, LDA.

___, LDA. CONTRIBUINTE N.º 515127884
RUA MARIA ROCHA, S/N, SABARIZ, 4485-409 MACIEIRA DA MAIA
TELEM.- 913893805





GREEN CONDE, LDA.

TRACTORES CORTA RELVA

[TRACTOR CORTA RELVA OUTILS WOLF A80H2](#)



Características

Motor: Honda GXV 390 OHV Autonomia: 5h

Potência: 13 cv

Material do cárter: Aço mecano-soldado. Largura de corte (em cm): 80

Posições para a altura de corte: 5 posições de 4,4 a 10,2 cm



___, LDA. CONTRIBUINTE N.º 515127884
RUA MARIA ROCHA, S/N, SABARIZ, 4485-409 MACIEIRA DA MAIA
TELEM.- 913893805





GREEN CONDE, LDA.

JOHN DEER Z525E



Área de corte recomendada, m²

mais de 8000

Largura de corte

122 cm (48 pol.)

Potência do motor

12,1 kW (a 3350 rpm) Velocidade

Até 13,7 km/h (8,5 mph)



___, LDA. CONTRIBUINTE N.º 515127884
RUA MARIA ROCHA, S/N, SABARIZ, 4485-409 MACIEIRA DA MAIA
TELEM.- 913893805





GREEN CONDE, LDA.

TRACTOR AGRICOLA JOHN DEERE 6110 MC



- Cabina Premium com painel de instrumentos de novo design e altos níveis de visibilidade e comodidade
- Conceito de chassis integral, ideal para aplicações com a pá carregadora frontal.
- Motor PowerTech PWX Só Diesel de 4,5 litros
- Potente sistema hidráulico PC

Potência nominal (97/68EC) 81 kW (110 hp)

Caudal hidráulico máxim 65 l/min, aumento opcional a 80 litros/ min Capacidade máx.
de elevação 4.300 kg, aumento opcional a 5.600 kg Capacidade do depósito de
combustível 205 l


__, LDA. CONTRIBUINTE N.º 515127884
RUA MARIA ROCHA, S/N, SABARIZ, 4485-409 MACIEIRA DA MAIA
TELEM.- 913893805





GREEN CONDE, LDA.

REBOQUE REBOAL 10000 Kg

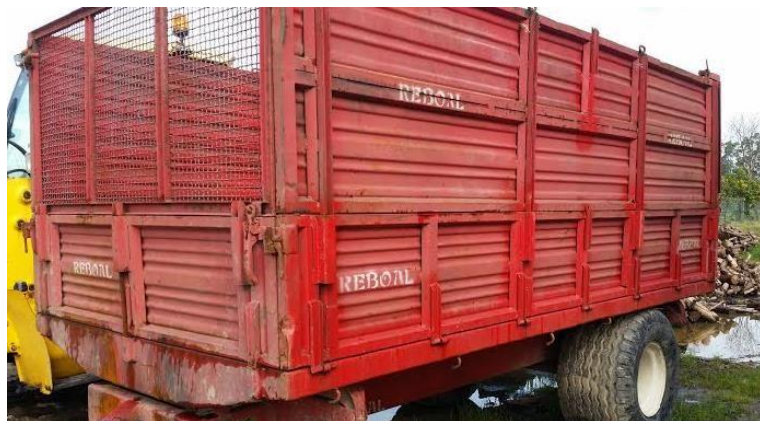

Capacidade de Carga : 10000 Kg

Volume de Carga : 15m3

DESTROÇADOR FLORESTAL [Herkulis 2000](#)



___, LDA. CONTRIBUINTE N.º 515127884
RUA MARIA ROCHA, S/N, SABARIZ, 4485-409 MACIEIRA DA MAIA
TELEM.- 913893805





GREEN CONDE, LDA.

Largura de Trabalho : 2 m

Diâmetro maciam admissível dos ramos a triturar 18 cm

TRITURADOR GASPARD





GREEN CONDE, LDA.

ROÇADORAS STIHL E HUSQVARNA

HUSQVARNA

555RXT



Consumo de combustível

480 g/kWh

Consumo de combustível

1.34 kg/h Cilindrada

53.3 cm³ Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg



___, LDA. CONTRIBUINTE N.º 515127884
RUA MARIA ROCHA, S/N, SABARIZ, 4485-409 MACIEIRA DA MAIA
TELEM.- 913893805



GREEN CONDE, LDA.

525LK



Uso Versatile use

Cilindrada 25.4 cm³

Potência 1 kW

Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg



FS 450 - Potente roçadeira profissional



Roçadeira profissional muito potente para trabalhos agrícolas, para silvicultura e espaços verdes. Apropriada para cortar brenhas. Pode ser equipada com diferentes ferramentas de corte.

Dados técnicos

Cilindrada	0,75/1,0 cm ³
Comprimento total	Cabeça de corte AutoCut m
Conteúdo no depósito	1,46 l
Peso ¹⁾	0,33 kg
Potência	4,1 kWCV
Nível pressão sonora	104,0 dB(A)
Nível potência sonora	7,5/6,0 dB(A)
Vibrationswert links/rechts mit	44,3 m/s ²
Kunststoffwerkzeug ²⁾	

¹⁾ sem ferramenta de corte/protecção

²⁾ K-Faktor nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²



GREEN CONDE, LDA.



CORTA SEBES

HS 81 T, 75 cm



Corta-sebes com lâmina de corte bilateral em versão para perfilar. Caixa redutora especialmente desenhada, com ciclos até 5000 cursos/minuto que permite uma grande velocidade da lâmina e por tanto um corte mais fino.

Dados técnicos

Cilindrada	22,7 cm ³
Comprimento da lâmina	75 cm
Comprimento total	133 cm
Peso ¹⁾	5,4 kg
Potência	0,7 kW/1,0 CV
Nível pressão sonora ²⁾	94,0 dB(A)
Nível potência sonora ²⁾	104,0 dB(A)
Vibrationswert links/rechts ³⁾	1,6/1,5 m/s ²

¹⁾ com lâmina

²⁾ RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))

³⁾ K-Faktor nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²



GREEN CONDE, LDA.



SOPRADORES BG 86 E BR 550

BG 86 C-E D - Cómodo e potente soprador ErgoStart (E) e Catalisador (D)



Cómodo soprador com um potente caudal de ar para a limpeza de folhas molhadas e secas, restos orgânicos, neve ou água acumulada. Com ErgoStart (E) e cómodo sistema anti-vibração.

Dados técnicos

Caudal de ar	780 m³/h
Cilindrada	27,2 cm³
Nível pressão sonora ¹⁾	90,0 dB(A)
Nível pressão sonora ¹⁾	103,0 dB(A)
Peso ²⁾	4,5 kg
Vibrationswert ³⁾	1,7 m/s²

¹⁾ RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))

²⁾ com tubo de sopro

³⁾ K-Faktor nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²



STIHL BR 550 – Económico, soprador profissional com motor 4-Mix.



Soprador profissional muito potente portátil às costas para uma limpeza rápida e económica de grandes superfícies. É apropriado para o sector comercial. Está dotado de um sistema antivibrações muito eficiente e ergonómico que permite a sua utilização durante todo o dia. Está equipado com os sistemas indispensáveis para a redução do ruído de forma a cumprir as mais severas normas sobre o ruído mundialmente aceites. É dotado do inovador motor 4-Mix, que tem um som agradável, é económico no consumo e tem reduzida emissão de gases de escape.

Dados técnicos

Cilindrada	64,8 cm ³
Peso com tubo de sopro	9,9 kg
Caudal máximo de ar	1490 m ³ /h
Conteúdo no depósito	1,4 l
Velocidade de ar	89 m/s
Nível pressão sonora RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))	94,0 dB(A)
Nível pressão sonora RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))	105,0 dB(A)
Nível vibração esq./dta.	1,6 m/s ²

Equipamento

4-MIX-Motor	■
Cabo multifuncional	■
Sistema anti-vibração	■
Sistema de descompressão	■
Sistema de porte ergonómico	■
Tampa de depósito sem ferramentas	■

MOTOSSERRAS



MS 441



Todo aquele que trabalha com a MS 441 disfruta do que se encontra escondido: rendimento e qualidade até ao mais pequeno detalhe. A nova STIHL MS 441 conjuga uma enorme potência com um mínimo nível de vibrações para uma motosserra desta classe. A MS 441 também marca a pauta da nova geração de motosserras em protecção do meio ambiente e comodidade.

Dados técnicos

Cilindrada	70,7 cm ³
Comprimento de guia de corte	40/45/50 cm
Corrente Oilomatic	3/8" Rapid Super
Passe/Tipo	Comfort
Nível potência sonora	114,0 dB(A)
Nível pressão sonora	102,0 dB(A)
Nível vibração	3,1/3,3 m/s ²
esquerda/direita ¹⁾	
Peso ²⁾	6,6 kg
Potência	4,2 kW/5,7 CV
Relação peso/potência	1,6 kg/kW

¹⁾ K-Faktor nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²

²⁾ sem combustível, nem guia e corrente

Equipamento de série

- ▶ 2-MIX
- ▶ Sistema de filtros de ar de longa duração
- ▶ ElastoStart
- ▶ Ematic-sistema lubrificante para correntes
- ▶ Manejo por uma só alavanca
- ▶ Pré-aquecimento do carburador STIHL
- ▶ Sistema anti-vibração
- ▶ Tampa do depósito sem ferramenta
- ▶ Tensor lateral
- ▶ Válvula de descompressão

Motosserra STIHL MS 250 – Potente modelo de base da classe compacta.



Potente serra da classe compacta. A sua relação peso/potência é excepcional. É muito adequada para o abate de árvores até 30 cm de diâmetro, para cortar lenha para a lareira e para a construção com madeira.

Dados técnicos

Cilindrada	45,4 cm ³
Potência	2,3/3,1 kW/CV
Peso sem combustível, nem guia e corrente	4,6 kg
Relação peso/potência	2,0 kg/kW
Corrente Oilomatic Passe/Tipo	.325" RMC
Comprimento de guia de corte	40/45 cm
Nível pressão sonora	99,0 dB(A)
Nível potência sonora	111,0 dB(A)
Nível vibração esquerda/direita	5,7/6,8 m/s ²

Equipamento

ElastoStart	□
Ematic-sistema lubrificante para correntes	■
Manejo por uma só alavanca	■
Sistema anti-vibração	■
Tampa do depósito sem ferramenta	■
Tensado rápido da corrente (B)	□
Tensor lateral	■



GREEN CONDE, LDA.



ODADORAS DE ALTURA



HT 131 - Podadoras de altura para os mais exigentes



Este modelo de podadora de altura da STIHL é bastante adequada para a poda de árvores em parques e jardins municipais, árvores de fruto e oliveiras, assim como para podas em plantações florestais recentes, agricultores e paisagistas profissionais. Com o tubo telescópico chega a um comprimento total de 390 cm e um alcance até 5 m. O modelo HT 131 incorpora o motor 4-Mix patenteado pela STIHL.

Dados técnicos

Cilindrada	36,3 cm³
Comprimento da lâmina	30 cm
Comprimento total com conjunto de corte	270 - 390 cm
Corrente Oilomatic	3/8" Picco Micro Mini
Passe/Tipo	Comfort 3
Peso ¹⁾	7,8 kg
Potência	1,4 kW/1,9 CV
Vibrationswert links/rechts ²⁾	3,0/4,7 m/s²
Nível pressão sonora ³⁾	93,0
Nível pressão sonora ³⁾	106,0 dB(A)

¹⁾ com guia e corrente

²⁾ K-Faktor nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²

³⁾ RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))

Equipamento de série

- ▶ Sistema de descompressão
- ▶ 4-Mix-Motor
- ▶ Bomba de combustível incorporada
- ▶ Cabo multifuncional
- ▶ Cinto de suporte/Sistema de suporte
- ▶ Haste telescópica
- ▶ Óculos de proteção
- ▶ Sistema anti-vibração

ESCARIFICADOR





GREEN CONDE, LDA.

Escarificador



Máquinas polivalentes e todo o terreno.

- Segurança travão da lâmina
- Travão de tambor
- Ajuste da altura do corte
- Cuba flutuante
- Roda direcciona

Cilindrada: 163 cc Material da Cuba: Aço Embraiagem de lâmina: Sim Largura de trabalho: 45 cm

Capacidade de Trabalho: 1500 m²/h

Saco de Recolha: Não

PULVERIZADORES



___, LDA. CONTRIBUINTE N.º 515127884
RUA MARIA ROCHA, S/N, SABARIZ, 4485-409 MACIEIRA DA MAIA
TELEM.- 913893805



GREEN CONDE, LDA.



___, LDA. CONTRIBUINTE N.º 515127884
RUA MARIA ROCHA, S/N, SABARIZ, 4485-409 MACIEIRA DA MAIA
TELEM.- 913893805





GREEN CONDE, LDA.

MOTOCULTIVADOR

Cubas de transporte 1000 litros Unicuba



Cubas de transporte 1000 litros Unicuba homologadas

Em polietileno de alta densidade com protecção UV, qualidade alimentar. Abertura de carga equipada de uma simples rosca em PEAD. Esta rosca pode ser chumbada. Contentor dotado de uma válvula de descarga 2" com junta PE NV50 facilmente permutável. Armação metálica robusta e leve realizada em aço tubular zincado para uma excelente resistência aos choques. Paleta 4 entradas normalizadas 1200 x 1000 mm. Graças a concepção inteiramente modular, a Unicuba, a armadura, e a paleta, podem facilmente ser substituídas.

CISTERNA 10000 Litros





GREEN CONDE, LDA.



NEVES & SANTOS, LDA.

Sapugal — Fradelos • Telef. 252458322 • 4760-485 Vila Nova de Famalicão

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE 2.1

(De Acordo com a Norma EN 10 204)

S 235 JR – EN 10 025

Nós: Neves & Santos, Lda
Rua do Rio Ave, nº 715
Fradelos
4760-485 Fradelos – Vila Nova de Famalicão

Declaramos por nossa exclusiva responsabilidade que a máquina:

- Equipamento: Cisterna
- Nº de Quadro: TX9CF100M9F070049
- Matricula: P-98433
- Ano de Construção: 2010

Está em conformidade com a Norma Europeia 9837 CE.

De V.Excias
Atentamente,

MÁQUINAS AGRÍCOLAS, CISTERNAS, MEXEDORES, GRUPOS DE REGA E POR ASPERSÃO ELÉCTRICOS E A DIESEL, REBOBINAGEM DE MOTORES,
TODAS AS ALFAIAS AGRÍCOLAS E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TORNO MECÂNICO.

Contribuinte N.º 501140506, Soc. Por quotas, com o Capital Social de 24.940,00 Euros, Matricula N.º 1199 da C. R. C. de V. N. Famalicão

__, LDA. CONTRIBUINTE N.º 515127884
RUA MARIA ROCHA, S/N, SABARIZ, 4485-409 MACIEIRA DA MAIA
TELEM.- 913893805



GREEN CONDE, LDA.

PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS Haulotte Ha20 Px



Haulotte Ha20 Px

Estabilização: Manual

Capacidade do Cesto: 2 pessoas – até 200 Kg

Tracção Total (4x4)

Movimentação da Grua: através de 2 braços articulados e extensíveis

Rotação da torre: 360º



GREEN CONDE, LDA.

ADUBADORES E SEMEADORES



Ficha Técnica

- 1- Depósito com capacidade de 42 litros
- 2- Regulador exacto da taxa de aplicação para pequenos e grandes grânulos
- 3- Cone helicoidal patenteado para uma distribuição uniforme e consistente
- 4- Estrutura em aço galvanizado
- 5- Pneumáticos largos para redução de estragos no solo
- 6- Largura de trabalho elevada
- 7- Punhos de 91 cm revestidos a espuma para maior conforto
- 8- Cobertura transparente para protecção contra chuva e vento

FERRAMENTAS JARDINAGEM





GREEN CONDE, LDA.



Tesoura Podar 1 Mão BAHCO (20 mm)

Punhos de aço. Capacidade de corte 20 mm.



Tesoura Corta Sebes "Profissional" ALTUNA

Comprimento 52 cm, lâmina de corte 22 cm. Afiado de precisão. Corte temperado por indução. Punho em madeira de faia.



Serrote Dobrável Dente Japonês BELLOTA

Com pinho bimaterial. Dispõe de sistema de segurança que evita a abertura acidental da lâmina de corte.



GREEN CONDE, LDA.



Tesoura Podar Duas Mãos "Profissional" BAHCO

Comprimento 75 cm. Capacidade de corte de 45 mm.



Espeto Cabo Curto Madeira BELLOTA

Para plantar bolbos e plantas de alface, tomate, pimentos, etc. Com tinta epdxi anticorrosiva.



Kit Ferramenta Jardim BELLOTA

transplantador, saco-forquilha e um cultivador. Fabricadas em alumínio de uma peça aportando ligeireza, solidez e resistência. Inoxidáveis.



GREEN CONDE, LDA.



Vassoura Regulável Dente Plano e Cabo Alumínio

Oferece ligeireza, durabilidade e facilidade de agarração, graças ao vinil antideslizante e foam no extremo superior. Medidas da cabeça: 380/480mmx425mm. Aço de alta qualidade. Tratamento térmico de varetas. Comprim. do cabo: 120 cm.



Ancinho Profissional BELLOTA

De aço especial. Dentes curvos. Cabo de 120 cm. Espessura do material: 4,5 mm. Comprimento dos dentes: 94 mm. Para limpar, igualar, preparar a terra e cobrir os semeados. 16 dentes.



Escarificador BELLOTA

Em tinta epoxi com rendimento anticorrosivo. Com cabo.



GREEN CONDE, LDA.



Machado

Forjada em aço especial. Cabo ergonómico em madeira de acácia.



Pá Bico

Medida: 33,5 cm. De aço especial. Temperada, máxima durabilidade e elasticidade, resistente á deformação. Cabo muleta.



Pá

Com cabo largo. 26 cm.



GREEN CONDE, LDA.

ENXADAS E SACHOS

	80-A = 0,950 Kg = 180x160mm 80-B = 0,975 Kg = 180x170mm 80-E = 1,400 Kg = 200x190mm 80-H = 1,550 Kg = 230x200mm	
	81-000 = 0,750 Kg = 190x165mm 81-00 = 0,925 Kg = 200x180mm 81-0 = 1,100 Kg = 215x205mm 81-A = 1,300 Kg = 230x220mm 81-B = 1,500 Kg = 235x230mm	
	87-B = 1,025 Kg = 180x135mm 87-C = 1,100 Kg = 200x140mm 87-D = 1,325 Kg = 220x150mm 87-E = 1,625 Kg = 230x165mm 87-F = 1,850 Kg 87-G = 2,015 Kg	
	<i>Enxada bellota</i> 1-A = 0,375 Kg = 130x80mm 1-B = 0,450 Kg = 150x90mm 1-C = 0,700 Kg = 160x105mm	

MANGUEIRAS E MATERIAL DE REGA





BAQUELITE LIZ





pt

Tubo Lisvinilo FR 2



Diâmetro interior	Espessura	Pressão de rotura (bar)	Pressão de trabalho (bar)
15	2,6	28	8
19	2,6	22	7
25	3,0	20	6
32	3,5	18	6

Mangueira para jardim e utilizações diversas.

Fabricado em PVC plastificado, resistente aos agentes atmosféricos e ao envelhecimento.






TUBO



TUBO GOTEJADOR E DRIPLINE RAIN BIRD CASTANHO E PRETO - 16MM

Gotejador em linha turbulento ou autocompensante em tubo PE de 16 mm castanho ou preto, com espaçamento de 33, 40, 50 ou 100 cm entre gotejadores.

Espessura de parede 0,9mm ou 1,15mm.

Todos os tubos gotejadores fabricados com 100% matéria virgem.



Dripline da Rain Bird com dupla saída no gotejador:

- Elimina o risco de retrocesso por sucção e de entrada de detritos no tubo.
- Elimina a necessidade de uma válvula de purga de ar, quando a tubagem é instalada em terrenos com inclinação e com cobertura de inerte. Cada gotejador funciona como uma microválvula de libertação de ar, evitando o entupimento por sucção/absorção.

ASPERSORES E PULVERIZADORE



Aspersor Sectorial

C/ Espeto TRYUN



GREEN CONDE, LDA.



___, LDA. CONTRIBUINTE N.º 515127884
RUA MARIA ROCHA, S/N, SABARIZ, 4485-409 MACIEIRA DA MAIA
TELEM.- 913893805



GREEN CONDE, LDA.



► ESPECIFICAÇÕES

Alcance: 7,6 a 15,2 m
Alcance mínimo utilizando o parafuso de afinação: 5,7 m
Pressão de funcionamento: 1,7 a 4,5 bar
Débito: 0,17 a 2,19 m³/h
Ângulo de trajetória:
- Ângulo padrão dos bicos Rain CurtainTM: 25º
- Ângulo baixo dos bicos Rain CurtainTM: 10º
Rosca de entrada na parte inferior de 3/4" fêmea



GREEN CONDE, LDA.



Os Bicos Giratórios da Rain Bird oferecem uma alta eficiência na distribuição da água em alcances de 4m a 7,6m.

Mesma taxa de precipitação que os bicos MPR para 5000 Plus da Rain Bird, permitindo uma flexibilidade de desenho inigualável.

SERIE UNI-Spray™

Pulverizadores emergentes

Rain Bird



APLICAÇÕES

Os pulverizadores universais UNI-Spray™ são recomendados para espaços verdes de reduzidas dimensões, canteiros de flores e arbustos.

► CARACTERÍSTICAS

Bicos reguláveis tipo VAN pré-montados
Possibilidade de montar todos os bicos MPR (débito proporcional à superfície a regar) e também as séries para canteiros de flores e arbustos 2 alturas de emergência

Sistema de engrenagem para fácil orientação do ângulo de rega

Junta de estanqueidade activada por pressão

Mola muito forte em aço inóx

Parafuso de afinação do débito e do alcance

Filtro localizado imediatamente abaixo do bico

Kit válvula SAM anti-drenagem opcional, de instalação no terreno, que retém até 1,5 m de coluna de água

ESPECIFICAÇÕES

Pressão: 1,0 a 2,1 bars

Alcance: 2,1 a 5,5 m

DIMENSÕES

Entrada roscada: 1/2" fêmea

Diâmetro exposto: 3,2 cm

Altura do corpo:

- US-200: 9,6 cm

- US-400: 15,0 cm

Altura de emergência:

- US-200: 5,1 cm

- US-400: 10,2 cm

MODELOS

US-210: Bicos série 10-VAN

US-212: Bicos série 12-VAN

US-215: Bicos série 15-VAN

US-410: Bicos série 10-VAN

US-412: Bicos série 12-VAN

US-415: Bicos série 15-VAN



GREEN CONDE, LDA.

BICOS



APLICAÇÕES

Bicos de Plástico de Duplo-Orifício para pulverizadores da Série 1800™

O bico da Série U é o primeiro bico de plástico com um segundo orifício para rega junto ao pulverizador e maior uniformidade de distribuição da água.

O seu desenho exclusivo patenteado reduz os tempos de rega, poupa água e dinheiro e reduz os desperdícios.

CARACTERÍSTICAS

Codificação Color-Coded™ topo colorido para fácil identificação do alcance e do sector

Orifício adicional para rega junto ao pulverizador que minimiza as zonas secas acastanhadas à volta dos pulverizadores.

Tecnologia Rain Curtain™ elimina falhas de água para uma cobertura mais uniforme ao longo de toda a área regada.

Parafuso em aço inoxidável de afinação do débito e do alcance.

Adaptável a todos os pulverizadores da Rain Bird emergentes e de estaca.

Precipitação proporcional (Matched precipitation rates) entre os emissores. Proporciona flexibilidade no desenho e na instalação.

Práticos sacos de abertura e fecho múltiplos com bicos e filtros destacáveis e separados

ESPECIFICAÇÕES

Pressão: 1 a 2,1 bar*

Alcance: 2,7 a 4,6 m

*A Rain Bird recomenda a utilização dos pulverizadores 1800 com sistema PRS por forma a manter um óptimo desempenho dos bicos em situações de pressão elevada

ELECTROVÁLVULAS



APLICAÇÕES

As válvulas PGA são concebidas para aplicações variadas: espaços verdes públicos e campos desportivos.

CARACTERÍSTICAS

Configuração linha/ângulo Construção robusta em PVC
Filtragem da membrana
Solenóide com purga interna de água após abertura manual por rotação de 1/4 de volta
Fecho lento para prevenir golpes de ariete e os consequentes prejuízos para o sistema
Solenóide com punho ergonómico
Conjunto solenóide/pistão numa só peça
Solenóide emergido em resina de protecção*
Controlo de débito
Possibilidade de instalar um regulador de pressão PRS-Dial ajustável de 1,0 a 6,9 bar (opção)
Também disponível em configuração com solenóides de impulso da Rain Bird: 100-PGA-9V, 150-PGA-9V, 200-PGA-9V

ESPECIFICAÇÕES

Débito: 0,5 a 34,0 m³/h
Pressão: 1,0 a 10,4 bar (23")
Temperatura: 43° C máx.

ESPECIFICAÇÕES ELÉCTRICAS


Solenóide 24 V, 50 Hz
Corrente de chamada: 0,41A (9,9 VA)





GREEN CONDE, LDA.

CONSOLA PROGRAMAÇÃO

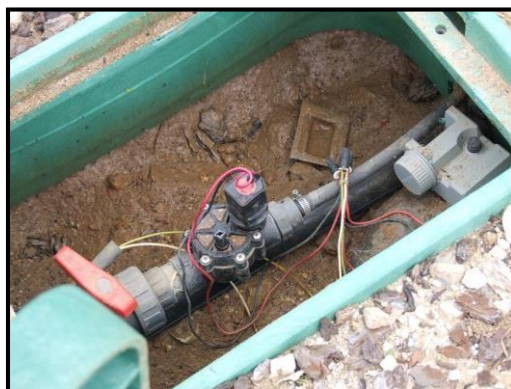



GREEN CONDE, LDA.

CONSOLA DE PROGRAMAÇÃO UNIVERSAL TBOSTM

Um modelo efectua todas as operações!

► APLICAÇÕES

Esta consola de programação pode ser utilizada com todos os sistemas TBOS: TBOS, TBOS Radio+, TBOS Manger II. Pode controlar todo o tipo de Caixas de Comando TBOS.

Pode transmitir programas por infravermelhos ou por rádio. Esta característica também serve como backup para passar a transmissão por infravermelhos em caso de pilhas gastas num Módulo TBOS Rádio.

► CARACTERÍSTICAS

Desenho ergonómico e compacto.

Teclado de 7 teclas resistente à água

Som tipo "Beep" confirma que uma tecla foi pressionada

Consola de Programação Universal: Transmissão de programas por infravermelhos para Caixas de Comando TBOS e/ou transmissão rádio para Módulos TBOSTM RADIO+ ou para unidades VRM-1+ (alcance máximo é de 200 m em campo aberto sem interferências eléctricas ou obstruções naturais/estruturais. O alcance pode variar dependendo do local ou das condições atmosféricas)

► DIMENSÕES

Altura: 15,75 cm

Largura: 7,35 cm

Profundidade: 3,85 cm

► MODELOS

Consola de Programação Universal TBOSTM

Consola de Programação por Infravermelhos TBOSTM

Característica de busca permite recolher e listar todos os números de identificação de módulos rádio num raio de alcance de 200 m.

Cabo de ligação óptica amovível

Grande ecrã LCD com ícones de função de fácil compreensão

Ecrã LCD apresenta o estado da pilha do módulo rádio, da caixa de comando e da consola de programação

Ecrã LCD desliga automaticamente ao fim de 1 minuto se nenhuma tecla for pressionada, para poupança da pilha

Funciona com uma única pilha alcalina de 9 V de alta qualidade (Varta ou equivalente) tipo 6AM6 (padrão internacional) ou 6LR61 (padrão europeu). Pilha não incluída.

Código confidencial de 2 algarismos previne transmissões rádio não autorizadas

► ESPECIFICAÇÕES

Transmite programas introduzidos na consola ou num computador (TBOS Manager II) a todas as Caixas de Comando TBOSTM via rádio ou transmissão por infravermelhos.

Alcance: 200 m em terreno não obstruído.

Menú Circular

3 programas independentes: A, B, e C Até 8 arranques por dia por programa Tempo de rega: 1 minuto a 12 horas com incrementos de 1 minuto.

Ciclo de programação: calendário de 7 dias Programas da Caixa de

Comando podem ser visualizados e modificados.

A Consola de Programação pode programar um número ilimitado de Caixas de Comando TBOSTM

Arranque Manual de uma estação ou de um ciclo com temporização de 10s

Modo ON/OFF

CARRINHA PARA TRANSPORTE DE VERDES E PESSOAL





GREEN CONDE, LDA.

Chassis extra longo 350E

Concebida para oferecer uma capacidade de carga máxima até 2019 kg, a Chassis-Cabina 350E, de chassis extra longo, é ideal para uma grande diversidade de trabalhos.

Chassis-Cabina Simples 350 E

- Tração traseira com rodado traseiro duplo
- Dist. entre eixos: 3954 mm
- Comprimento do chassis: 3980 mm
- Peso máximo autorizado do veículo e atrelado: 6300 kg, consoante a combinação motor/transmissão
- Capacidade de carga bruta: 1773 kg
- Diâmetro de viragem (entre passeios): 13,9 m

Chassis-Cabina Dupla 350E

- Tração traseira com rodado traseiro duplo
- Dist. entre eixos: 3954 mm
- Comprimento do chassis: 3162 mm
- Peso máximo autorizado do veículo e atrelado: 6300 kg, consoante a combinação motor/transmissão
- Capacidade de carga bruta: 1654 kg (RTD)
- Diâmetro de viragem (entre passeios): 13,9 m





GREEN CONDE, LDA.

Combustível	Diesel
Cilindrada (cm3)	1995
Emissões CO2 (g/Km)	215
FINANCIAMENTO / PROMOÇÕES	

Ver opções

CAPACIDADE	
Depósito de Combustível (L)	90
PERFORMANCES	
Velocidade máxima (Km/h)	145
ARQUITECTURA	
Tipo de carroçaria	Furgão de Mercadorias 3 Lugares
Número de portas	4
CONSUMOS (CEE 93/116)	
Emissões CO2 (g/Km)	215

MOTORES	
Cilindrada (cm3)	1995
Número de válvulas	16
Potência máxima kW CEE (cv)	66 (92)
Binário máximo Nm CEE	240
Tipo de injeção	Directe + Common Rail + Turbo
Combustível	Diesel
Filtro de partículas	Sans FAP
DIMENSÕES	
Largura exterior (incluindo os retrovisores) (mm)	2232
Distância entre as cavas de rodas (mm)	1268
Comprimento exterior (mm)	4782
Altura exterior (mm)	1962
Distância entre eixos (mm)	3098
Altura com portão traseiro aberto (mm)	
Altura do piso de carga ao solo (mm)	168



GREEN CONDE, LDA.

TIPO MINES	
Tipo mine	FLAMA6
Potência administrativa	7
Número de lugares	3
Assinatura ecológica	-
CAIXA DE VELOCIDADES	
Número de relações para a frente	6
Tipo de caixa de velocidades	BVM
VOLUME	
Volume útil de carga em (m3)	5,02

Macieira da Maia, 14 de Janeiro de 2020

(Eng.º Paulo Santos)



GREEN CONDE, LDA.